| 規制番号　名称 | 01-0652 千田町3丁目　(UD-TTR) | 運　用 | 2019年10月31日 | 製造番号 | T38481 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 製造年月 | 2018年12月 |
| 管制番号　名称 | 10652 千田町3丁目　1012号「版4」 | 開始日時 | 0時51分　～ | メーカー | 住友電工SS(株) |

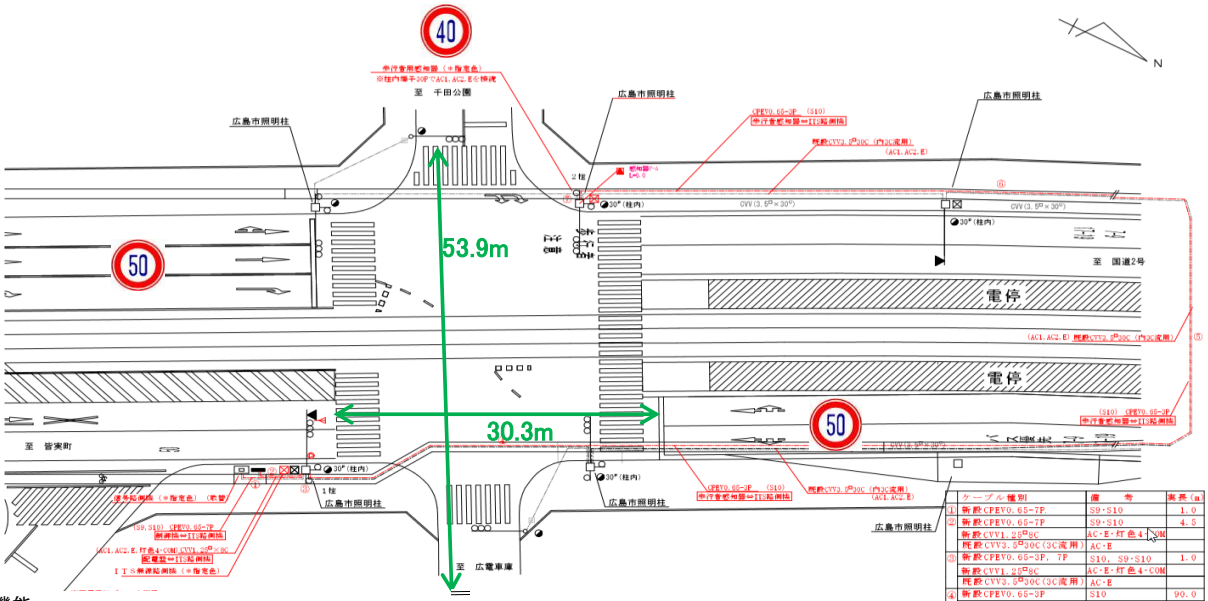


| | ケーブル種別 | 備　考 | 実長(m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新設CPEV0.65-7P | S9・S10 | 1.0 |
| 2 | 新設CPEV0.65-7P | S9・S10 | 4.5 |
| | 新設CVV1.25□8C | AC・E・灯色4・COM | |
| | 既設CVV3.5□30C(3C流用) | AC・E | |
| 3 | 新設CPEV0.65-3P, 7P | S10, S9・S10 | 1.0 |
| | 新設CVV1.25□8C | AC・E・灯色4・COM | |
| | 既設CVV3.5□30C(3C流用) | AC・E | |
| 4 | 新設CPEV0.65-3P | S10 | 90.0 |
| | 既設CVV3.5□30C(3C流用) | AC・E | |
| 5 | 新設CPEV0.65-3P | S10 | 30.0 |
| | 既設CVV3.5□30C(3C流用) | AC・E | |
| 6 | 新設CPEV0.65-3P | S10 | 70.0 |
| | 既設CVV3.5□30C(3C流用) | AC・E | |
| 7 | 新設CPEV0.65-3P | S10 | 1.0 |
| | 既設CVV3.5□30C(3C流用) | AC・E | |

付加機能
ITS無線路側機接続(S10)
ステータス機能
S3:閃光

設計

| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1 G | 1 Y | 1 R | 2PG | 2PW | 2 G | 2 Y | 2 R | | | | | | | | | | |
| 流動図 |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1P　[ 1P ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1　[ 1V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2P　[ 2P ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2　[ 2V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PU | 109 | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| PL　(　68秒　) | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 27 | 9 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | 10Step：計算上6秒 | | |
| 保安秒時　(　120秒　) | 63 | 5 | 2 | 3 | 2 | 27 | 9 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | |
| 最長時間(秒) | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| 最短時間(秒) | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | | | |
| AB連動出力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 規制番号　名称 | 01-0652 千田町3丁目　(UD-TTR) | 運　用 | H31年2月5日 | 製造番号 | T38481 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 製造年月 | 2018年12月 |
| 管制番号　名称 | 10652 千田町3丁目　1012号「版4」 | 開始日時 | 3時13分　～ | メーカー | (株)京三製作所 |

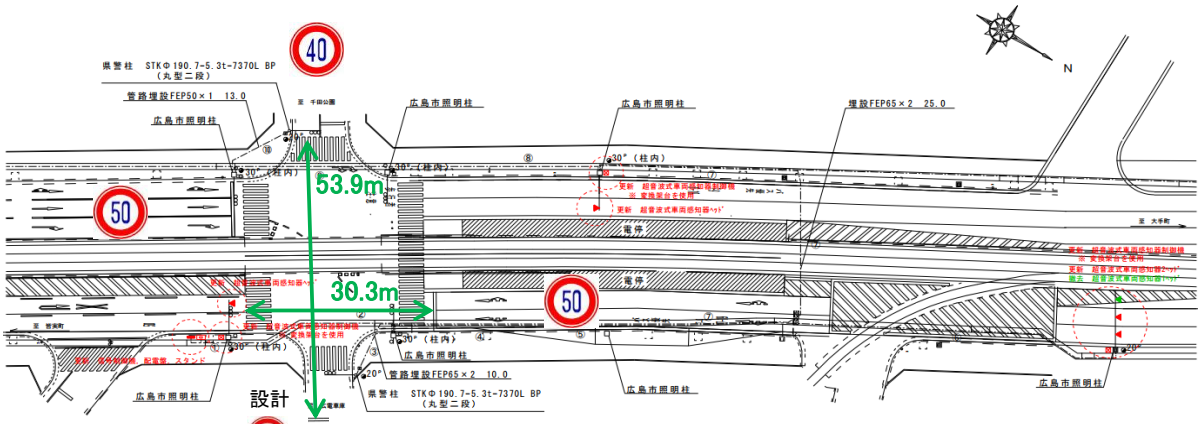


1　集中制御機更新工事（安全対策）
○主要機材
交通信号制御機　警交仕規第1012「版4」UD-TTR　指定色塗装　1基
配電盤(自立式)　NFB・切替器・コンセント付、停電対策用　W:300×D:200×H:500,30T付、指定色塗装　1面

○撤去機材
U型集中制御用交通信号制御機　H7.11製造　1基（処分）
配電盤(自立式)　窓有り　1面（処分）

2　情報収集装置更新工事（安全対策）
○主要機材
超音波式車両感知器制御機・ﾍｯﾄﾞ　警交仕規第1017号「版1」1車線用　指定色塗装　2基
超音波式車両感知器制御機・ﾍｯﾄﾞ　警交仕規第1017号「版1」2車線用　指定色塗装　1基

○撤去機材
超音波式車両感知器制御機・ﾍｯﾄﾞ　1車線用付　2基（処分）
超音波式車両感知器制御機・ﾍｯﾄﾞ　3車線用付　1基（処分）

| No. | ｹｰﾌﾞﾙ | 延長(m) |
|---|---|---|
| ① | CVV(3.5㎟×30C) | 5.0 |
| ② | 〃 | 30.0 |
| ③ | 〃 | 13.0 |
| ④ | CVV(3.5㎟×30C) | 29.0 |
| | CVV(2㎟×6C) | 29.0 |
| ⑤ | CVV(3.5㎟×30C) | 11.0 |
| | CVV(2㎟×6C) | 11.0 |
| ⑥ | CVV(2㎟×6C) | 86.0 |
| ⑦ | CVV(3.5㎟×30C) | 90.0 |
| ⑧ | CVV(3.5㎟×30C) | 36.0 |
| ⑨ | 〃 | 27.0 |
| ⑲ | 〃 | 13.0 |

※④→⑤→⑥及び④→⑤→⑦は1条のｹｰﾌﾞﾙを敷設

ステータス機能
S3:閃光

| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1 G | 1 Y | 1 R | 2PG | 2PW | 2 G | 2 Y | 2 R | | | | | | | | | | |

流動図







| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P　[1P] | ― | ‖‖ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | | | | | |
| 1　[1V] | ― | ― | ― | ∧∨ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | | | | | |
| 2P　[2P] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ‖‖ | ― | ― | ― | | | | | | | | | | |
| 2　[2V] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ∧∨ | ― | | | | | | | | | | |
| PU | 109 | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| PL　（ 68秒 ） | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 27 | 9 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 10Step：計算上6秒 | | | |
| 保安秒時　（ 120秒 ） | 63 | 5 | 2 | 3 | 2 | 27 | 9 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | |
| 最長時間(秒) | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| 最短時間(秒) | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | | | |
| AB連動出力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |